


GAZ-2310 Sobol



InterSat

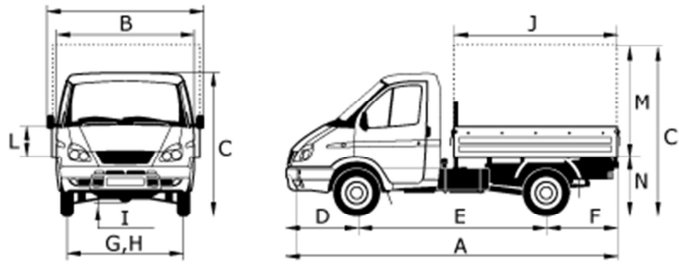

Simsseestr. 138
in Stephanskirchen

Model	2310 Pritsche/Chassis	23107 Pritsche/Chassis 4x4
A) Fahrzeuglänge	4880	4880
B) Fahrzeugbreite mit Spiegeln; mit Kabine, mit Ladepritsche	2380;1998;2066	2380;1998;2066
C) Fahrzeughöhe mit Kabine, mit Verdeckplane	2070; 2370	2170; 2500
D) vorderer Überhang	1030	1030
E) Radstand	2760	2760
F) hinterer Überhang	1090	1090
G) Spurweite der Vorderräder	1700	1720
H) Spurweite der Hinterräder	1700	1700
I) Bodenfreiheit zwischen Achsen / Ground clearance	150	205
J) Innenlänge der Ladebrücke	2340	2340
K) Innenbreite der Ladebrücke	1978	1978
L) Innenhöhe der Ladebrücke mit Bordwand	380	380
M) Innenhöhe der Ladebrücke mit Verdeckplane mm	1565	1565
N) Ladehöhe	1000	1100

Model	2310 Pritsche/Chassis	23107 Pritsche/Chassis 4x4
Radformel	4x2	4x4
Sitzanzahl insgesamt	3	3
Eigengewicht, kg	1850/1550	2100/1800
Bruttofahrzeuggewicht, kg	2800	3000
Minimaler Wendekreisradius, m (nach Spurachse des äußeren Vorderrads)	5,5	6
Bereifung	185/75 R16, 215/65 R16	225/75 R16
Kupplung	Einscheibenkupplung, trocken, mit hydraulischem Antrieb	
Getriebe	mechanisch, 5-gängig. Übersetzungsverhältnisse; Verteilergetriebe (für Fahrzeuge Typ 4x4): mechanisch, 2-gängig, mit Geländeübersetzung, mit Längsdifferenzial mit Zwangssperre. Ständiger Antrieb der Vorder- und Hinterachsen	
Achsantrieb	Kegelgetriebe, Hypoid-Achsantrieb	
Aufhängung – Vorderachse	Vorderachse: abhängige Federung mit Teleskopstoßdämpfern, - Hinterachse; abhängige Federung mit Teleskopstoßdämpfern, mit bzw. ohne Querstabilisator	
Servolenkung	Schneckenkugellager-Lenkgetriebe mit integrierter Lenkhilfe. Übersetzungsverhältnis - 17,3. doppelt verstellbare Lenksäule mit Kompensator, mit Lenkradverstellung	
Bremsanlage – Betriebsbremse	Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten. Hydraulische Zweikreisbremse, , mit Vakuumverstärker und Druckregler im hinteren Kreis, Hilfsbremsanlage: jeder Kreis der Betriebsbremsanlage, - Feststellbremse: Seilzugbremse mit angetriebenen Hinterradbremmen.	