


GAZ-2752 Sobol Kombi



InterSat

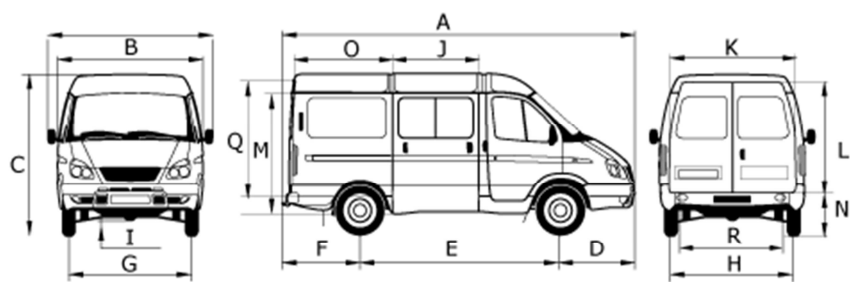

Simsseestr. 138
in Stephanskirchen

Model	2752 Kombi	27527 Kombi 4x4
A) Fahrzeuglänge	4810	4810
B) Fahrzeugbreite mit Spiegeln; mit Kabine	2380;2075	2380;2075
C) Fahrzeughöhe	2200	2300
D) vorderer Überhang	1030	1030
E) Radstand	2760	2760
F) hinterer Überhang	1020	1020
G) Spurweite der Vorderräder	1700	1720
H) Spurweite der Hinterräder	1700	1700
I) Bodenfreiheit zwischen Achsen / Ground clearance	150	205
N) Ladehöhe	720	820

Model	2752 Kombi	27527 Kombi 4x4
Radformel	4x2	4x4
Sitzanzahl insgesamt	7	7
Eigengewicht, kg	2070	2220
Bruttofahrzeuggewicht, kg	2800	3000
Minimaler Wendekreisradius, m (nach Spurachse des äußeren Vorderrads)	5,5	6
Bereifung	185/75 R16, 215/65 R16	225/75 R16
Kupplung	Einscheibenkupplung, trocken, mit hydraulischem Antrieb	
Getriebe	mechanisch, 5-gängig. Übersetzungsverhältnisse; Verteilergetriebe (für Fahrzeuge Typ 4x4): mechanisch, 2-gängig, mit Geländeübersetzung, mit Längsdifferenzial mit Zwangssperre. Ständiger Antrieb der Vorder- und Hinterachsen	
Achsantrieb	Kegelgetriebe, Hypoid-Achsantrieb	
Aufhängung – Vorderachse	Vorderachse: abhängige Federung mit Teleskopstoßdämpfern, - Hinterachse; abhängige Federung mit Teleskopstoßdämpfern, mit bzw. ohne Querstabilisator	
Servolenkung	Schneckenkugellager-Lenkgetriebe mit integrierter Lenkhilfe. Übersetzungsverhältnis - 17,3. doppelt verstellbare Lenksäule mit Kompensator, mit Lenkradverstellung	
Bremsanlage – Betriebsbremse	Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten. Hydraulische Zweikreisbremse, , mit Vakuumverstärker und Druckregler im hinteren Kreis, Hilfsbremsanlage: jeder Kreis der Betriebsbremsanlage, - Feststellbremse: Seilzugbremse mit angetriebenen Hinterradbremmen.	